


## 層面顯示儲存與顯示熱鍵

編撰：吳貴成

在進行 Layout 作業的時候，我們可以藉由調色盤功能調整各層面的顯示項目與顏色。但若我們有特定的顏色顯示需要頻繁地做切換，於調色盤調整又太曠日廢時。以下是為我們將常用的層面顯示組合儲存，並使用熱鍵的操作方式：

一、 開啟 PADS Layout 與您的 PCB 檔案。

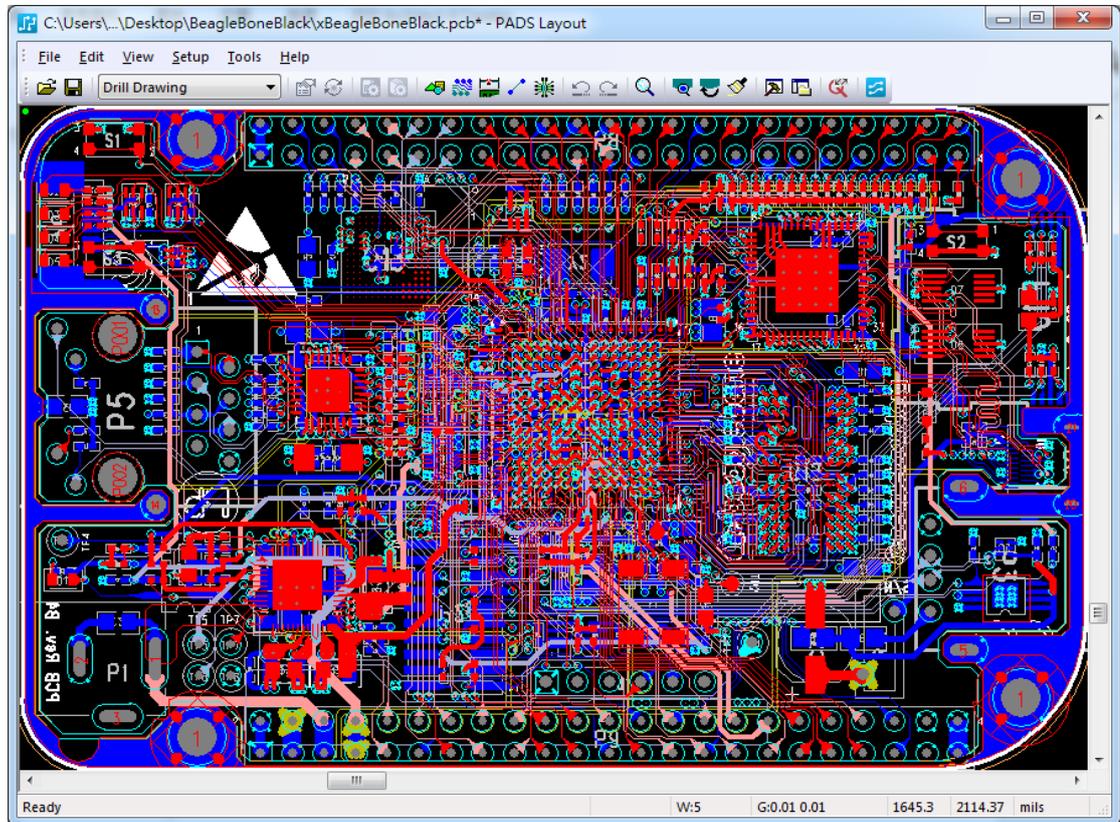


茂泰科技股份有限公司 新北市三重區重新路四段 97 號 21 樓之 2


電話:02-29721030 傳真:02-29725080

<http://www.mostec.com.tw>


二、 舉例來說，若我們要將基數的電器層設做快速熱鍵。則於 Setup>Display Color 開起調色盤，僅開啟第 1、3、5 層面顯示：

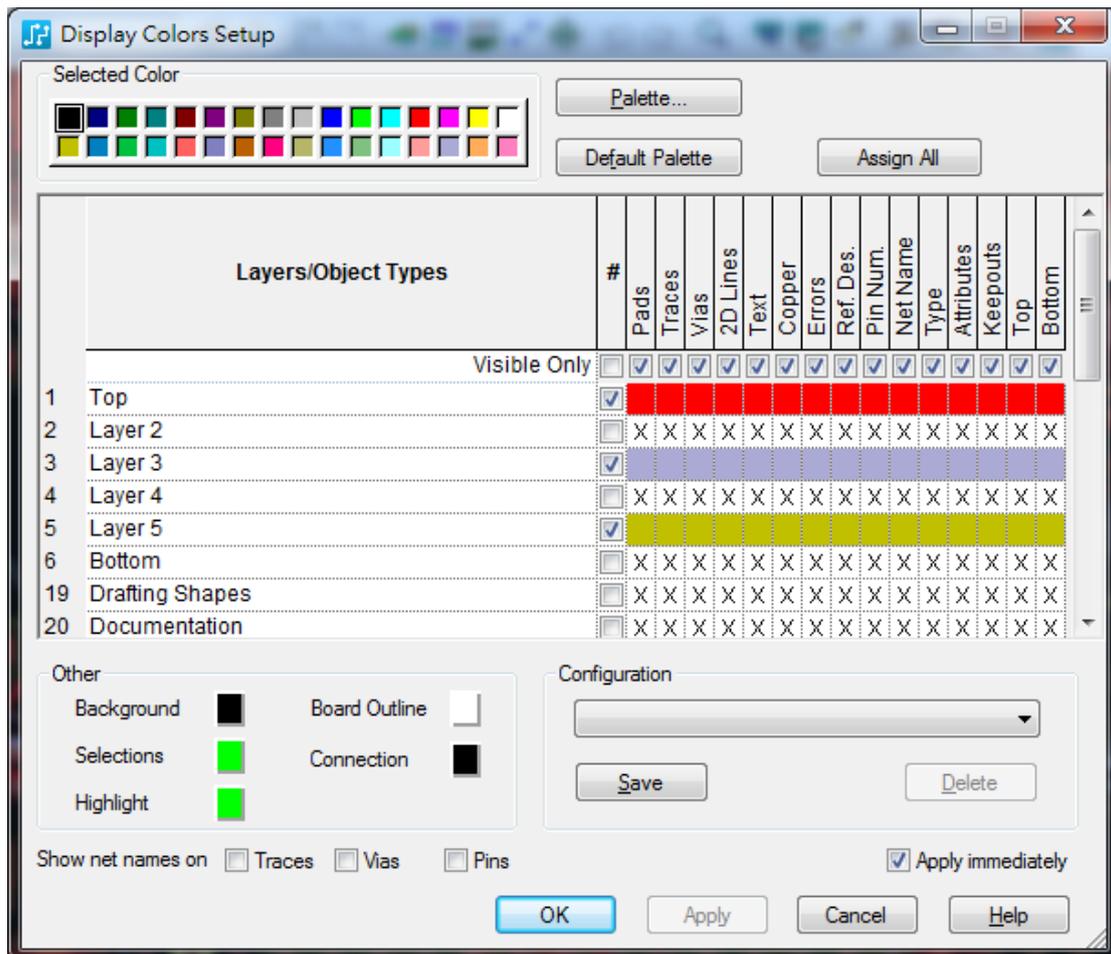


- 三、 之後按 OK 回到 PADS Layout，之後直接輸入熱鍵 ZS(空白鍵)和層面組合名稱後按 Enter。
- 參照下圖，將第 1、3、5 層面存為 ODD：

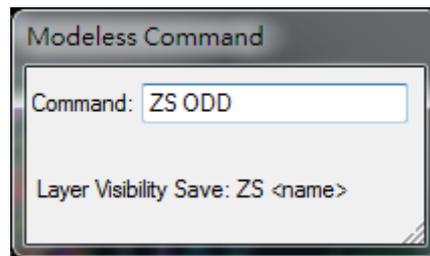

- 四、 日後不論層面顯示如何變更，若需要再回到僅有層面第 1、3、5 層顯示的狀態。請直接如下輸入 ZR(空白鍵)ODD。

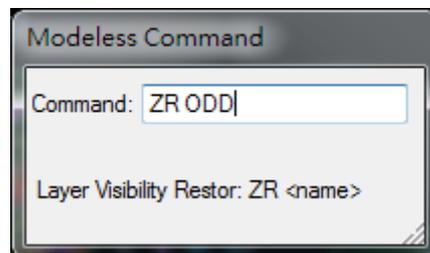

五、 輸入完之後再按 Enter 鍵，就會回到先前設定的  
僅顯示第 1、3、5 層面狀態：

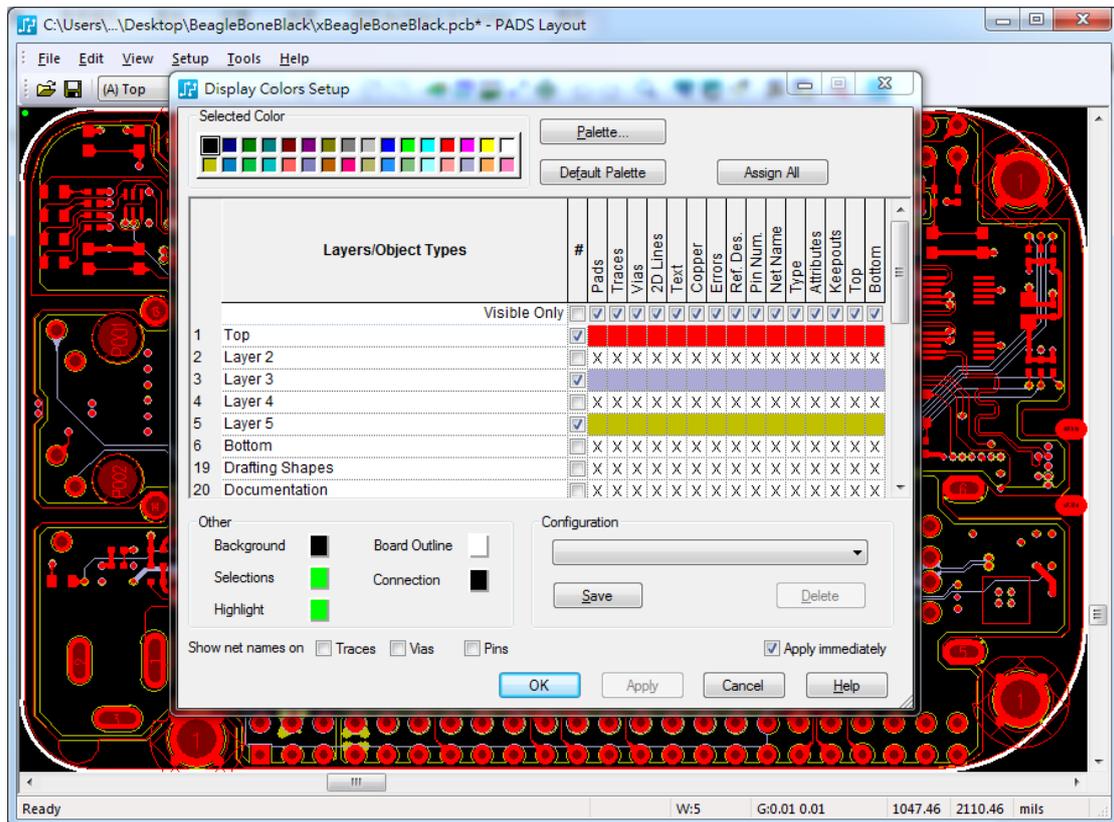

結論：我們可以使用上述 ZS 與 ZR 熱鍵，將我們所需要的層面設定快速儲存並且叫出，增加我們的工作效率。